

asil

Your Green Footprint



شارژر AC دیواری آسیل ۷/۴ kW | ۲۲ kW

۷/۴ kW | ۲۲ kW

بدنه مقاوم برای استفاده در محیط های داخلی و خارجی (IP65)



احراز هویت از طریق RFID Card



نمایشگر جهت نمایش پارامترهای شارژ



دارای تمامی حفاظت های لازم



امکان غیرفعال کردن پایش سیستم اتصال به زمین با تایید کاربر



پشتیبانی از کانکتورهای GB, Type 2



ارتباط با مرکز پشتیبانی آسیل از طریق WiFi, 4G



مکان های مناسب برای نصب



ورودی

ولتاژ	۲۳۰ V AC, تک فاز ۳۸۰ V AC, سه فاز
مشخصه ورودی	۳P + N + PE ۱P + N + PE
بیشینه جریان	۳۲ آمپر تک فاز ۳۲ آمپر سه فاز
بازده	۹۹%
فرکانس کاری	۵۰Hz

خروجی

توان نامی	۷,۴ kW ۲۲ kW
ولتاژ نامی	۳۸۰ V AC ۲۳۰ V AC
بیشینه جریان	۳۲ A
تعداد کانکتورهای شارژ	۱
حفاظت ها	حفاظت های جریان، ولتاژ، دماونشتی جریان
کلاس دقت اندازه گیری توان و انرژی	کمتر از ۵% در دمای ۲۵°C
محل نصب	دیوار / استند فلزی
کلید قطع اضطراری	دارد
امکان نصب	دارد
ابعاد	۳۷۸ * ۲۶۸ * ۱۱۷ mm

مشخصات محیطی

دمای کار	-۲۵°C ~ ۵۵°C
درجه حفاظت	IP ۶۵
رطوبت نسبی	۵%-۹۰%
حداکثر ارتفاع از دریا	۲۰۰۰ m

مشخصات مکانیکی

جنس بدنه	پلاستیک
مدل کانکتور	GB/Type2
وزن	۴ kg

گواهینامه و گارانتی

استانداردهای قابل پشتیبانی	IEC 61851-1
گواهی نامه	CE/TUV
گارانتی	۱۲ ماه پس از راه اندازی

«تعهد ما روشن است»



ظرافت در طراحی، دقت در مهندسی و تجربه ای بی نقص از شارژی سریع و ایمن



مدیریت هوشمند شارژ در ساختمان



در این سیستم، کنترلر به صورت خودکار جریان بهینه را مدیریت و تامین می‌کند تا از هرگونه اضافه‌بار و قطع برق جلوگیری شود.

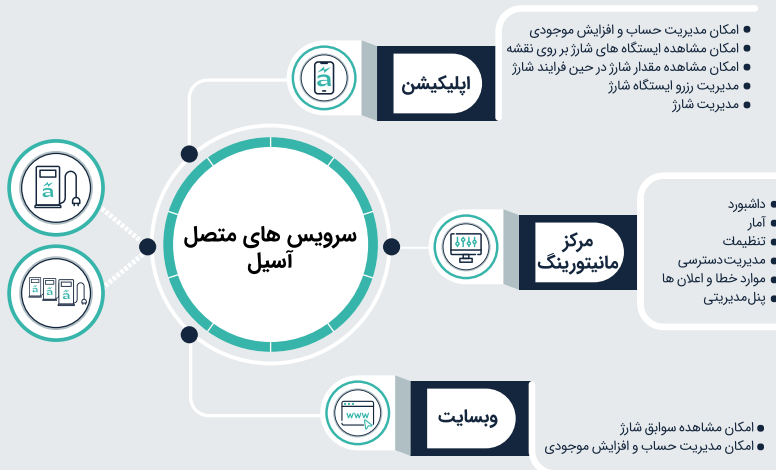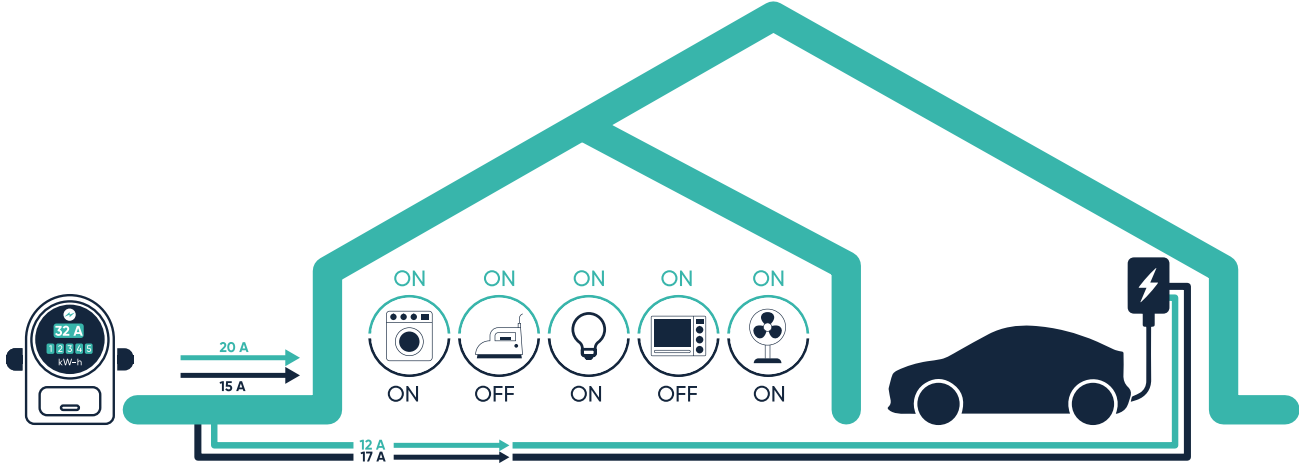

آسیل ردپای سبز شما

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار شهید دادمان،
پژوهشگاه نیرو، ساختمان شهید احمدی روشن، طبقه ۵

کدپستی: ۱۴۶۸۶۱۳۱۱۳

تلفن: ۰۲۱-۹۱۳۴۱۹۲۰



Scan for Website
www.asil.group